



Proposta N° 2016/483 del 04/05/2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO
N° 447 del 06 MAG. 2016

OGGETTO: *Affidamento lavori di sistemazione ufficio ADI presso il Poliambulatorio di Tortoli – CIG Z5319A4C75*

PREMESSO che:

- con le deliberazioni n° 560 del 26.10.2006, n° 187 del 30.04.2012 e n° 465 del 22.12.2015 è stato approvato il regolamento per acquisizioni in economia di beni e servizi, come da articolo 125 D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;
- A seguito di richiesta da parte del Direttore dell'U.O. Cure Domiciliari, è stata valutata la necessità di effettuare i lavori per la riorganizzazione del servizio mediante la realizzazione di un locale deposito adiacente gli uffici del servizio stesso;
- il Servizio Cure Primarie dispone di fondi del progetto n. 05/2013 "Potenziamento ADI";
- il presente atto non ha impatto sui costi di gestione, in quanto trova copertura sui fondi di cui al finanziamento in premessa;

DATO ATTO CHE allo scopo è stato richiesto alla ditta C.F.C. Costruzioni F.Ili Cuboni s.n.c. di Lanusei, presente in Azienda in quanto aggiudicataria di appalto di manutenzione edile presso edifici distrettuali della ASL di Lanusei, in possesso di adeguate specifiche capacità, un'offerta per la realizzazione di quanto richiesto;

CONSTATATO che in data la ditta C.F.C. Costruzioni F.Ili Cuboni s.n.c. di Lanusei ha trasmesso con nota prot. N 9638 del 04/05/2016 l'offerta per la realizzazione dei lavori di sistemazione ufficio ADI per un importo di Euro 2.389,94 oltre Euro 177,77 per oneri sicurezza per un totale di Euro 2.567,70 oltre IVA di legge, ritenuto congruo e vantaggioso per l'Azienda, avendo inoltre verificato che l'intervento risulta contenuto entro i limiti di cui art.36 C.2 lettera A del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/ 2010 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa


La nomina di:

- Responsabile del procedimento geom. Guido Sorcinelli,
- Direttore dei Lavori geom. A. Sandro Mereu;




- Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ing. Gabriella Ferrai.
- L'affidamento alla ditta C.F.C. Costruzioni F.lli Cuboni s.n.c. di Lanusei dei lavori di sistemazione ufficio ADI presso il Poliambulatorio di Tortoli per l'importo di € 2.567,70 di cui € 177,77 per gli oneri di sicurezza. + Iva al 10%,
- Di far fronte alla spesa complessiva di € 2.567,70 di cui € 256,77 per Iva al 10%, sui fondi del Progetto Potenziamento ADI n°5/2013, autorizzazione n°3/2016 conto n° A507010103 manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta, sul centro di costo n°103010204 Poliambulatorio Tortoli, del bilancio anno 2016;
- Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico – Logistico ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.


Il Direttore dei Lavori
Geom. A. Sandro Mereu

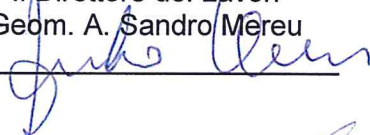

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Guido Sorcinelli

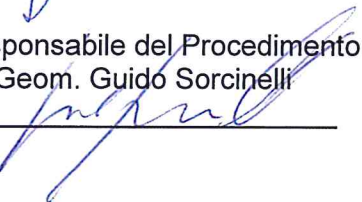

Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico
Ing. Paolo Costa

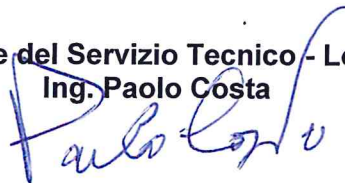



Proposta N° 483 del 04 MAG. 2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 447 del 06 MAG. 2016

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

06 MAG. 2016

A.S.L. n° 4 – LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Priamo Loi

AZ. U.S.L. n° 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Antonio Priamo Loi

Protocollo n° PG/2016/ 9684 del 04 MAG. 2016

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Bilancio
- Servizio Tecnico Logistico

IMPRESA
C. F. C.
COSTRUZIONI F.LLI CUBONI
SNC
VIA VENEZIA, 13 - LANUSEI

ASL4
Prot 2015/9638 del 04/05/2016 ore 08.32
Mitt IMPRESA CGC COSTRUZIONI FRATELLI
Ass Servizi Tecnico Logistici



Spett.le **ASL N. 4**
Via Piscinas n. 5
08045 – Lanusei

c. a. Ufficio Tecnico

OGGETTO: Lavori di sistemazione UFFICIO ADI presso poliambulatorio
Tortolì. PREVENTIVO LAVORI.

Come da vostra richiesta si propone la seguente offerta per l'esecuzione
dei lavori di sistemazione Ufficio ADI.

Cordiali saluti

Lanusei aprile 2016

L'impresa

**LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI ADI PRESSO
POLIAMBULATORIO TORTOLI'**

n° Ord.	N° Art.	DESCRIZIONE	U.M.	FATTORI			QUAN.	PREZZO	IMPORTO LAVORI	ONERI DI SICUREZZA
				P.U.	LUNG.	LARG.				
		LAVORI A MISURA:								
1	58	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smurazione delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3,5 mq.			2,80	1,20	3,36			
			mq.				3,36	19,13	€ 64,28	
2	58 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 58 -					3,36			
			mq.				3,36	0,60		€ 2,02
3	63	Demolizione di muratura in mattoni pieni, anche voltata, di spessore fino a una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilita' di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.								
		Parete			2,80	1,00	2,80			
		Porta			1,00	2,20	2,20			
			mq.				5,00	28,53	€ 142,65	
4	63 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 63 -					5,00			
			mq.				5,00	0,97		€ 4,85
5	123	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PARETE IN CARTONGESSO CON LASTRE IGNIFUGHE REI 60, compresa la levigatura, la stuccatura, una prima mano di fissativo all'acqua e una seconda mano con pittura lavabile, compresa l'incidenza delle guide, eventuali ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte, spessore finito non inferiore a cm. 10.								
					3,25	3,50	11,38			
					2,20	3,50	7,70			
			mq.				19,08	67,00	€ 1.278,03	
6	123 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 123 -					19,08			
			mq.				19,08	3,30		€ 62,95
A riportare:									€ 1.484,95	€ 69,81

**LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI ADI PRESSO
POLIAMBULATORIO TORTOLI'**

n° Ord.	N° Art.	DESCRIZIONE	U.M.	FATTORI			QUAN.	PREZZO	IMPORTO LAVORI	ONERI DI SICUREZZA
				P.U.	LUNG.	LARG.				
				Riporto:					€ 1.484,95	€ 69,81
7	81	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 1 x 8 h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in marmo BIANCONE TIRRENO								
				1	3,30		3,30			
				1	3,25		3,25			
				1	2,40		2,40			
				1	2,20		2,20			
			ml.				11,15	9,46	€ 105,48	
8	81 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 81 - .					11,15			
			ml.				11,15	0,30		€ 3,35
9	83	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni 25x50,30x60,30x30,SPESORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con boiaccia di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e lucidature in opera con lastre di GHIANDONE								
		Spezzacamera			2,80	0,10	0,28			
			mq.				0,28	137,96	€ 38,63	
10	83 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 83 -					0,28			
			mq.				0,28	3,44		€ 0,96
11	87	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta								
		Ripresa apertura di collegamento					1,70			
			mq.				1,70	20,00	€ 34,00	
12	87 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 87 -					1,70			
			mq.				1,70	1,01		€ 1,72
13	96	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto								
					3,55	3,50	12,43			
					3,25	3,50	11,38			
			2		2,40	3,50	16,80			
					2,50	3,50	8,75			
					4,50	3,50	15,75			
				3,25	2,40		7,80			
			mq.				72,90	6,08	€ 443,23	
									€ 2.106,29	€ 75,84
							A riportare:			

**LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI ADI PRESSO
POLIAMBULATORIO TORTOLI'**

n° Ord.	N° Art.	DESCRIZIONE	U.M.	FATTORI				QUAN.	PREZZO	IMPORTO LAVORI	ONERI DI SICUREZZA
				P.U.	LUNG.	LARG.	ALT.				
										€ 2.106,29	€ 75,84
		Riporto:									
14	96 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 96 -									
			mq.				72,90				
							72,90	0,32			€ 23,33
15	105	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettoni con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta P riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.									
			cad.				1,00				
							1,00	467,35		€ 467,35	
16	105 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 105 -									
			cad.				1,00				
							1,00	21,00			€ 21,00
		TOTALE LAVORI A MISURA:								€ 2.573,64	
		TOTALE ONERI SICUREZZA LAVORI A MISURA:									€ 120,17
17	153	LAVORI IN ECONOMIA OPERAIO SPECIALIZZATO									
				10	1,00	1,00	1,00	10,00			
			ora					10,00	€ 25,82	€ 258,20	
18	153 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 153 -									
							8,00				
			ora				8,00	€ 1,10		€ 8,80	
19	154	OPERAIO QUALIFICATO									
				10	1,00	1,00	1,00	10,00			
			ora					10,00	24,19	€ 241,90	
20	154 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 154 -									
							10,00				
			ora				10,00	1,10		€ 11,00	
		TOTALE LAVORI IN ECONOMIA:								€ 500,10	
		ONERI SICUREZZA LAVORI IN ECONOMIA									€ 19,80

**LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI ADI PRESSO
POLIAMBULATORIO TORTOLI'**

n° Ord.	N° Art.	DESCRIZIONE	U.M.	FATTORI				QUAN.	PREZZO	IMPORTO LAVORI	ONERI DI SICUREZZA
				P.U.	LUNG.	LARG.	ALT.				
21	156	NOLI: NOLO autocarro 35 q.li									
			ora	6	1	1,00	1,00	6,00			
								6,00	37,50	€ 225,00	
22	156 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 156 -									
			ora					6,00			
								6,00	1,50		€ 9,00
										€ 225,00	
											€ 9,00

SOMMANO PER LAVORI A MISURA	€ 2.573,64
SOMMANO PER LAVORI IN ECONOMIA	€ 500,10
SOMMANO PER NOLI	€ 225,00
TOTALE LAVORI	€ 3.298,74
RIBASSO (27,55%)	€ 908,80
IMPORTO NETTO LAVORI	€ 2.389,94
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 177,77
TOTALE LAVORI + ONERI	€ 2.567,70

Impresa

C.F.C.

Costruzioni F.lli Cuboni snc

