



Proposta del Servizio Tecnico Logistico n. 492 del 27/10/16

Deliberazione del Commissario Straordinario
n° 418 del 28 OTT. 2016

Oggetto: Fondi FSC 2007–2013 Intervento: ASL 4 Lanusei – Interventi di completamento CASA della SALUTE – Poliambulatorio di Lanusei – Lavori edili e infissi interni.
CIG Z641BC568B (Lavori Edili) e CIG Z3C1BC5787 (Infissi) – CUP B25D12000330001

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SU PROPOSTA del responsabile del Servizio Tecnico-Logistico;

PREMESSO che:

- con Delibere CIPE 78/2011, 93/2012 e 40/2014 è stato approvato il programma di interventi di cui FSC 2007-2013;
- in data 18/12/2014 è stata stipulata la convenzione per l'attuazione del programma tra la RAS e la ASL4 di Lanusei;
- con Deliberazione n. 449 del 10/12/12 e n. 182 del 21/05/2015 è stato nominato responsabile del Procedimento l'Ing. Gabriella Ferrai dipendente collaboratore tecnico dell'Asl n. 4 di Lanusei;
- nell'ambito dell'intervento in oggetto risultano ricompresi e immediatamente realizzabili i lavori edili (sistemazione cavedio e pavimento flottante) e gli infissi interni necessari alla messa in esercizio della Casa della Salute di Lanusei e meglio specificati negli allegati preventivi;

DATO ATTO che:

- l'importo stimato per la realizzazione di quanto esposto in premessa è compatibile con le procedure di cui all'art.36 del D.Lgs 50/16, in particolare con l'affidamento diretto;
- le Ditte C.F.C. - COSTRUZIONI F.LLI CUBONI Snc di Lanusei e FEDE COSTRUZIONI Srl di Ilbono, già esecutrici dei lavori di manutenzione edile e di costruzione e manutenzione infissi, affidati con il cottimo annuale di cui alle determinazioni n. 163 e n. 161 del 24.02.2016, presso gli edifici del distretto e parte dei quali conclusi con buon esito e altri in corso di esecuzione, risultano in possesso dei requisiti necessari per eseguire i lavori in oggetto;
- la Ditta **C.F.C. - COSTRUZIONI F.LLI CUBONI Snc** ha trasmesso con nota prot. n. 23193 del 27.10.2016 (Allegato A) l'offerta per la realizzazione dei lavori edili per un importo pari a € 11.038,99 di cui € 682.34,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA di legge, che viene ritenuta congrua;
- la Ditta **FEDE COSTRUZIONI Srl** ha trasmesso con nota prot. n. 23194 del 27.10/2016 (allegato B) l'offerta per la fornitura e posa in opera degli infissi necessari (prodotto identico a quello esistente) per un importo pari a € 10.694,37 di cui € 411,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA di legge, che viene ritenuta congrua;
- che alla predetta spesa si farà fronte con i fondi di cui al finanziamento in conto capitale FSC 2007-2013 convenzione RAS del 18/12/2014, intervento 93 – 12 – 28 – ASL 4 Lanusei – interventi di completamento Casa della Salute Poliambulatorio di Lanusei;

VALUTATA l'opportunità, la necessità e l'urgenza sotto il profilo del pubblico interesse, di attivare, nei tempi più brevi possibile, tutte le procedure previste e necessarie per disporre l'affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori edili (sistemazione cavedio e posa in opera pavimento flottante) e per la messa in opera degli infissi interni (aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti), necessari alla messa in esercizio della Casa della Salute di Lanusei;



RITENUTO OPPORTUNO affidare alle ditte: C.F.C. - COSTRUZIONI F.LLI CUBONI Snc di Lanusei e FEDE COSTRUZIONI Sr di Ilbono l'esecuzione dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che il presente affidamento, essendo finanziato con fondi di conto capitale, non ha impatto sui costi di gestione aziendali;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell'art. 32 comma 7 dell'Atto aziendale;

VISTO il DPR 1° agosto 2011 n. 151;

VISTO il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, avente ad oggetto "norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012" che prevede l'adeguamento organizzativo ed il commissariamento delle aziende sanitarie;

VISTO l' art. 16, comma 4, della legge Regionale del 27 luglio 2016, n. 17 "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale) che ha disposto la proroga del commissariamento delle Aziende sanitarie fino al 31.12.2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 49/8 del 13/09/2016, con la quale alla dott. ssa Grazia Cattina è stato prorogato l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Lanusei fino al 31 dicembre 2016;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 351 del 14/09/2016 con la quale al dott. Giovanni Deiana è stato prorogato l'incarico di Direttore Amministrativo f.f. fino al 31 dicembre 2016;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 352 del 16/09/2016 con la quale al dott. Bruno Pilia è stato prorogato l'incarico di Direttore Sanitario f.f. fino al 31 dicembre 2016;

VISTO l' art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 552, recante " riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" che disciplina l'organizzazione delle Unità sanitarie locali;

VISTO l' art. 9 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante "tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5", che detta norme generali di organizzazione delle Asl;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 32, c. 8 dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- 1) **di affidare** alla Ditta C.F.C. - COSTRUZIONI F.LLI CUBONI Snc di Lanusei la realizzazione dei lavori edili di cui in premessa per un importo pari a € 10.356,64 di cui € 682,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 11.038,99 oltre l'IVA di legge,;
- 2) **di affidare** alla Ditta FEDE COSTRUZIONI Srl di Ilbono la per la fornitura e posa in opera degli infissi interni mancanti di cui in premessa per un importo netto pari ad € 10.283,05 oltre € 411,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 10.694,37 oltre l'IVA di legge;



- 3) **di far fronte** alla spesa con i fondi di cui al finanziamento in conto capitale FSC 2007-2013 convenzione RAS del 18/12/2014, intervento 93 – 12 – 28 – ASL 4 Lanusei – interventi di completamento Casa della Salute Poliambulatorio di Lanusei;
- 4) **di nominare** Direttore dei Lavori il geom. Antonio Sandro Mereu, dipendente assistente tecnico della ASL n. 4 di Lanusei;
- 5) **di prenotare** la spesa complessiva di € 21.733,36 oltre l'IVA di legge, a valere sui fondi di cui al finanziamento in conto capitale FSC 2007-2013 convenzione RAS del 18/12/2014, intervento 93 – 12 – 28 – ASL 4 Lanusei – interventi di completamento della nuova sede – poliambulatorio di Lanusei;
- 6) **di incaricare** dell'esecuzione del presente atto i servizi competenti.

Il RUP

Ing. Gabriella Ferrai


Il Direttore del Servizio Tecnico-Logistico

Ing. Paolo Costa

Il Direttore Sanitario
Dr. Bruno Pilia

Il Direttore Amministrativo F.F.
Dr. Giovanni Deiana

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Grazia Cattina



afos .ITO 8 S



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 28 OTT. 2016

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi



- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006). |
| <input type="checkbox"/> Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). |
| <input type="checkbox"/> Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). |

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi



Protocollo n° PG/2016/ 23237 Lanusei, li 28 OTT. 2016

DESTINATARI:

- Direzione Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Tecnico-Logistico
- Servizio Bilancio

prot. n. PG/2016/23194
del 27/10/2016

Allegato A
alla PDEL 492/2016
GF





FEDE COSTRUZIONI S.r.l.

Costruzioni Edili - Stradali, Infissi in Alluminio e PVC, installazioni porte blindate.
Tetti in legno e Ristrutturazioni Tel: 3281144868 / 3285356106

PREVENTIVO

<table border="1"> <tr> <td>RIF</td> <td>PREVENTIVO</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>25/10/2016</td> </tr> </table>		RIF	PREVENTIVO	DATA	25/10/2016	Ciente Denominazione Spett.le Asl n° 4 Indirizzo C.A.P. Località Lanusei Prov. Partita Iva Tel Codice Fiscale		
		RIF	PREVENTIVO					
DATA	25/10/2016							

	Q.tà	Prezzo unitario	TOTALE
Oggetto: preventivo fornitura porte presso. Nuovo Poliambulatorio.Asl Lanusei			
Fornitura e posa in opera di porta interna modello KORA a battente, con le caratteristiche di cui allego scheda tecnica,data in opera completa di tutti gli accessori perfettamente funzionante. anta da 80 X 210 come da descrizione allegata	4	€ 498,00	€ 1.992,00
Fornitura e posa in opera di porta interna modello KORA a battente, con le caratteristiche di cui allego scheda tecnica,data in opera completa di tutti gli accessori perfettamente funzionante. Anta da 90 x 210	9	€ 578,45	€ 5.206,05
Maggior costo di porta interna ad una anta per realizzazione di porta scorrevole a scomparsa 70-80-90	4	€ 134,00	€ 536,00
FORNITURA PORTA MODELLO KORA SCORREVOLE INTERNO MURO come da descrizione allegata	3	€ 498,00	€ 1.494,00
FORNITURA PORTA MODELLO KORA SCORREVOLE INTERNO MURO A 2 ANTE 60 +60 LUCE PASSAGGIO 120 cm	1	€ 1.055,00	€ 1.055,00
			
OSPEDALE LANUSEI UFFICIO TECNICO AZIENDA SANITARIA LOCALE N°4 VIA OSPEDALE 08045 LANUSEI 			
Tempi di consegna 40 gg lavorativi, a partire dall'accettazione del preventivo			

da convenirsi

Imponibile	10.283,05
Ore economia	€ 0,00
Oneri Sicurezza 4,00%	€ 411,32
TOTALE PREVENTIVO	€ 10.694,37

ESCLUSA L'IVA DI LEGGE s.c. & o

Prestazione di servizi soggetta al reverse charge ex art. 17
ex G. D.P.R. 633/1972 l'applicazione dell'IVA è a carico
del destinatario della fattura

Accettazione
Firma _____



Porta Kora Basic con anta colore Ral 7035 e telaio in alluminio anodizzato.



Porta Kora Lam con anta in laminato plastico azzurro e telaio in alluminio anodizzato.

KORA BASIC

- Anta costituita da due pareti in lamiera d'acciaio 6/10 di mm zincata e gofrata, preverniciata di serie Ral 7035, oppure come optional in qualsiasi tinta Ral.
- Le lamiere scatolate sono bordate longitudinalmente da un profilo in alluminio anodizzato argento.
- Il coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta, costituisce un unico blocco monolitico con le lamiere esterne mediante incollaggio a caldo con colle poliuretatiche.



KORA LAM

- Anta costituita da due pareti esterne in laminato plastico supportati da MDF ad alta densità sp. 3,2 mm.
- Interno anta bordato con telaio perimetrale in legno di abete massello, il coibente interno è in cartone alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche.
- Contorno dell'anta con PVC incollato a caldo e rivestito in alluminio elettrocolore argento.
- Colore e finitura da scegliere nelle molteplici soluzioni del campionario laminati Abet, anche effetto legno.






KORA BASIC Telaio abbracciante Anta battente

Porta ad 1 anta

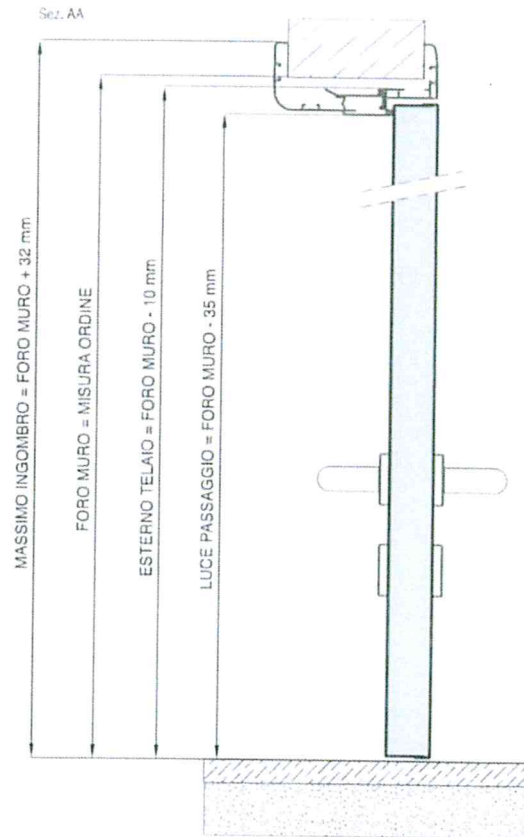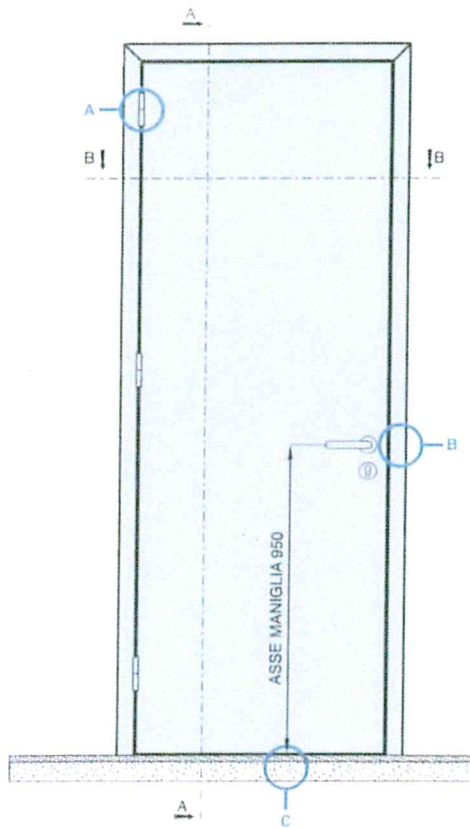


Sez. BB

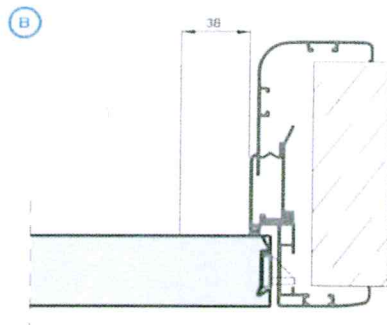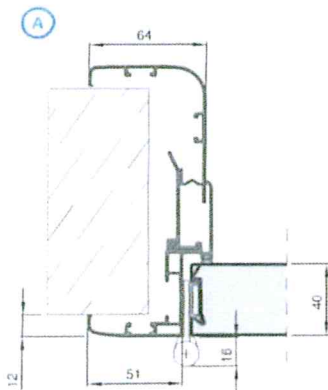


SCORREVOLE INTERNO MURO


Anta scorrevole nel controtelaio a scomparsa, che può essere fornito da Novoferm o a cura cliente.
 Completo di binario di scorrimento in alluminio estruso, carrello portante con 4 ruote (portata 80 kg a carrello).
 Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato e argento dalla linea arrotondata, con sistema telescopico, senza viti in vista per l'ancoraggio.
 Dotato di spazzolini verticali in nylon, serratura a gancio, maniglia girevole (anche in versione L/O per WC).
 Possibile applicazione di oblò e griglie di aerazione.
 Non disponibile con anta rialzata.
 Si realizza solo con dimensioni su misura, anche a due ante.

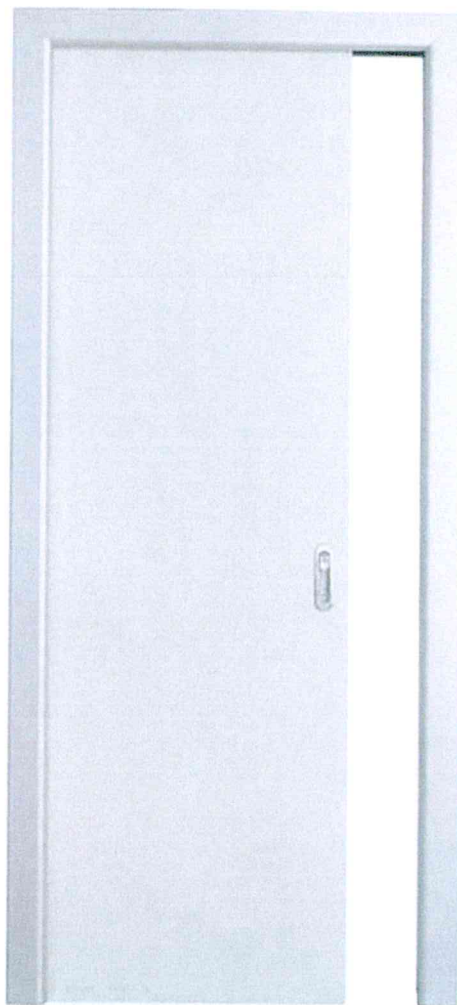

Porta Kora basic con anta scorrevole interno muro, colore Ral 1014 e telaio in alluminio anodizzato.

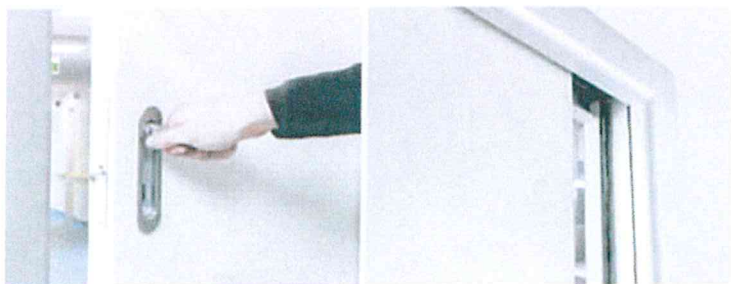

Sezioni apertura scorrevole interno muro.

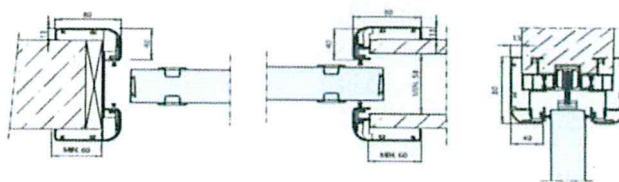

Sezioni apertura scorrevole interno muro.



COLOURS Finish: Sei

810 Mini Bianco



414 Sabbia

406 Bianco Primavera



478 Grigio Chiaro

854 Silver Bleu




813 Beige Manhattan

410 Bianco Ghiaccio



412 Avorio



463 Giallo Pom-Pom



860 Giallo Piper



879 Grigio Grafite



871 Grigio Scuro



475 Grigio Perla



858 Azzurro Pervinca



499 Bleu California



859 Blu Faenza




435 Rosso Antico



431 Rosso

Prot. n. PG/2016/23193
del 27/10/2016

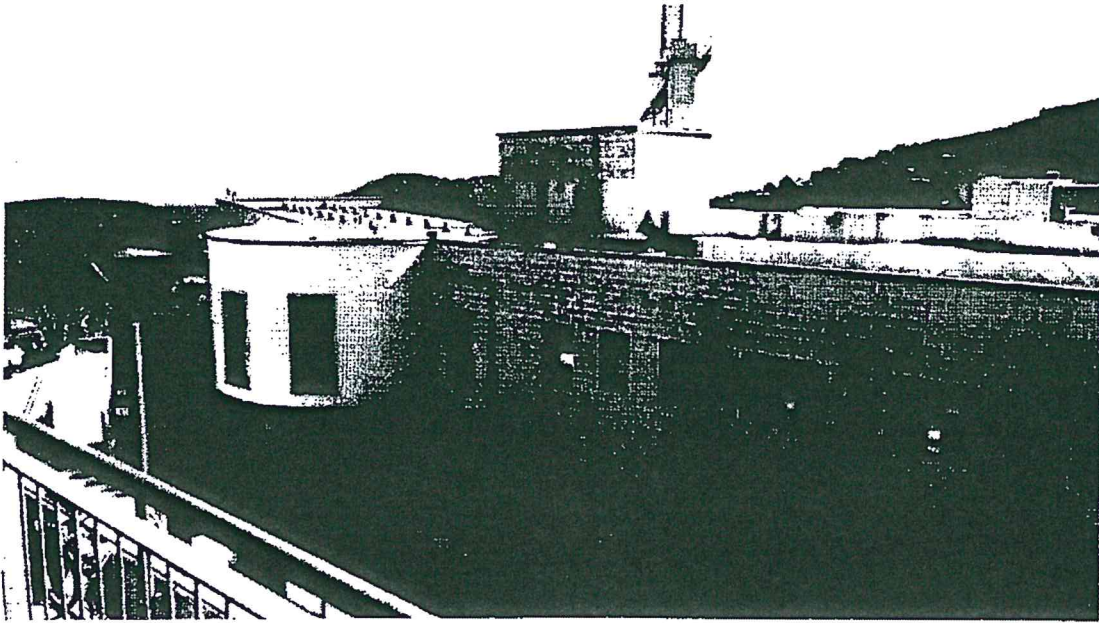

**LAVORI EDILI NEL NUOVO POLIAMBULATORIO DI LANUSEI
COMPLETAMENTO PAVIMENTO E CAVEDIO**

ELABORATO:

LISTA LAVORI - PREVENTIVO

DATA : 27 Ottobre 2016

IMPRESA:

**C.F.C.
COSTRUZIONI F.LLI CUBONI - LANUSEI**

Visto Il Tecnico

Geom. Mereu A. sandro

Lavori EDILI di completamento nel Nuovo Poliambulatorio Lanusei
OPERE DI COMPLETAMENTO PAVIMENTO E CAVEDIO

n° Ord.	N° Art.	DESCRIZIONE	U.M.	FATTORI			QUAN.	PREZZO	IMPORTO LAVORI	ONERI DI SICUREZZA
				P.U.	LUNG.	LARG.				
		LAVORI A MISURA:								
1	87	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinforzo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15 dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta					98,49			
		Locale tecnico esterno - cavedio					7,04			
		cornicione	mq.				105,53	15,74	€ 1.660,96	
2	87 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 87 -					105,53			
			mq.				105,53	1,01		€ 106,58
3	93	RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE ACRILICHE, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, gi à predisposti, compreso lo sfido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per esterni					98,49			
		Locale tecnico esterno - cavedio					7,04			
		cornicione	mq.				105,53	6,59	€ 695,41	
4	93 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 93 -					105,53			
			mq.				105,53	0,45		€ 47,49
5	98	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L'APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti gi à predisposti, compreso lo sfido e il tiro in alto su superfici interne								
		Cavedio impianti 1	mq.				174,20	0,86	€ 149,81	
6	98 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 98 -					174,20			
			mq.				174,20	0,07		€ 12,19
7	95	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso l'onere del ponteggio, lo sfido e il tiro in alto								
		Cavedio Impianti 1	mq.				23,86	4,40	€ 104,98	
8	95 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 95 -					23,86			
			mq.				23,86	0,32		€ 7,64
									€ 2.611,17	€ 173,90
										A riportare

Lavori EDILI di completamento nel Nuovo Poliambulatorio Lanusei
OPERE DI COMPLETAMENTO PAVIMENTO E CAVEDIO


n° Ord.	N° Art.	DESCRIZIONE	U.M.	FATTORI			QUAN.	PREZZO	IMPORTO LAVORI	ONERI DI SICUREZZA
				P.U.	LUNG.	LARG.				
				Rapporto					€ 2.611,17	€ 173,90
9	202	Fornitura e posa in opera di grigliato zincato elettrosaldato pedonale a maglia 15x76 mm piatto 25x2 mm Peso Kg/mq. 30 per luci non superiori a un metro compreso di struttura portante o telaio in ferro angolare o scattolare, ponteggi, opere murarie e quant'altro occorre per dare il tutto funzionante ed eseguito a perfetta regola d'arte								
		Cavedio impianti 1					36,00			
		Cavedio impianti 2					7,60			
			mq.				43,60	90,50	€ 3.945,80	
10	202 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 202					43,60			
			mq.				43,60	4,38		€ 190,97
11	201	PAVIMENTO SOPRAELEVATO con pannello costituito da materiale di supporto minerale monostrato inerte, ad alta densità di spessore di 34 mm, a base di solfato di calcio legato con fibre ad alta resistenza meccanica, bordato perimetralmente con bordo in materiale plastico nero spessore 0,45 mm autoestinguente (classe V0 a norma UL94) totalmente esente da PVC in miscela antiscricchiolio. Ricoperto con foglia di alluminio spessore 0,05 mm, sulla faccia inferiore, onde creare una eccellente barriera al fuoco ed all'umidità e nel contempo costituire una armatura elettricamente equipotenziale ai fini delle caratteristiche di antistaticità del pavimento sopraelevato. Rivestimento superiore costituito da una lastra intera di Laminato Plastico Antistatico Abet Print co 576 o 577, dimensioni del pannello 600 X 600 mm, spessore nominale 35 mm, montaggio sia su strutture senza traverse che con traverse. Tipo UNIFLAIR mod 35KAL o equivalente. Capacità portante del pannello 31 kN/mq (carico distribuito e flessione 2,5 mm) Struttura portante per pavimento sopraelevato costituita da supporti e traversi completamente in acciaio zincato con stelo a 8 razze. Supporti - BASE CIRCOLARE diametro 90 mm, spessore 1,5 mm, con 8 nervature di irrigidimento sagomate con nicchie e provvista di 8 fori per il fissaggio meccanico a terra; - STELO FILETTATO M16, di altezza variabile, ribadito alla base e portante un dado M16 per la regolazione in altezza, con 6 tacche antirivoltazione. - TESTA di spessore 3 mm, ottenuta per deformazione e tranciatura a freddo, strutturata con 8 razze radiali di due diverse lunghezze e opportunamente conformate per l'appoggio dei traversi di collegamento. Le razze "corte" o "lunghe" provviste di un foro per il bloccaggio meccanico dei traversi alla testa mediante viti M 4. Nella zona centrale la testa è provvista di un codolo accoppiato per calaggio con l'estremità superiore di un tubo di diametro esterno 20 mm spessore 2 mm, di lunghezza variabile. - GUARNIZIONE DELLA TESTA in materiale plastico conduttivo con funzione antirimbombi che porta 4 risalti per facilitare il posizionamento dei pannelli. La guarnizione è anche dotata di 4 dentini nel lato sagomato inferiore, che permettono il bloccaggio e l'adattabilità alle razze. Il numero di razze della guarnizione è correlato alla configurazione adottata. Traversi: Costituiti da un profilo avente la sezione di 25 mm di larghezza e 40 mm di altezza. Le estremità dei traversi saranno provviste del sistema di aggancio "snap-on", che permette un corretto e veloce posizionamento sulle razze della testa. Ogni traverso è fissato alla testa mediante viti. Guarnizioni Traversi: Costituite da materiale plastico estruso con sezione ad U, si accoppiano elasticamente ai traversi ed hanno funzione antirimbombi e di tenuta dell'aria. Sono compresi nel prezzo la realizzazione di pezzi speciali per gradini, la fascia di chiusura verticale ove necessario, tagli, sfridi, forature per eventuale passaggio impianti, rifiniture perimetrali con battiscopa in legno, regolazione e stabilizzazione dei piedini, compreso ogni altro onere e quant'altro necessario per dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. PAVIMENTO SOPRAELEVATO con pannello costituito da materiale di supporto								
		Locale informatici					15,20			
			mq.				15,20	145,00	€ 2.204,00	
12	201 bis	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALL'ART. 201					15,20			
			mq.				15,20	6,00		€ 91,20
		TOTALE LAVORI A MISURA:							€ 8.760,97	€ 456,06

Lavori EDILI di completamento nel Nuovo Poliambulatorio Lanusei
 OPERE DI COMPLETAMENTO PAVIMENTO E CAVEDIO

n° Ord.	N° Art.	DESCRIZIONE	U.M.	FATTORI				QUAN.	PREZZO	IMPORTO LAVORI	ONERI DI SICUREZZA
				P.U.	LUNG.	LARG.	ALT.				

SOMMANO PER LAVORI A MISURA	€ 8.760,97
SOMMANO PER LAVORI IN ECONOMIA	€ 269,20
SOMMANO PER NOLI	€ 1.326,48
TOTALE LAVORI	€ 10.356,64
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 682,34
TOTALE LAVORI + ONERI	€ 11.038,99

C.F.C. - COSTRUZIONI F.LL. COPPINI

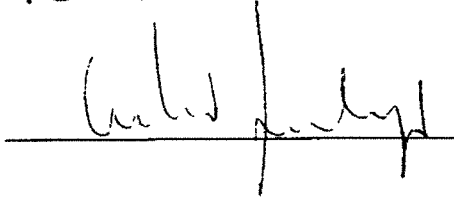

Il Tecnico
 Geom. Mereu A. Sandro


OSPEDALE LANUSEI
 UFFICIO TECNICO
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N°4
 VIA OSPEDALE 08045 LANUSEI

LANUSEI 27.10.2016